



X2

La línea de vida puede ser utilizada por 2 personas simultáneamente trabajando. Longitud regulable en tramos de 5 a 20 metros.

- Certificada para 2 usuarios.
- Línea de vida de cinta de poliéster de 20m de longitud.
- Equipado con tensor ratchet para tensar la línea por movimiento rotativo con mecanismo de bloqueo y desbloqueo.
- (IRUDEK 981) 1 conector en cada extremo para conectar la línea de vida en los puntos de anclaje.

Norma	EN 795B,C
Código	102101700001
Ancho de banda	30mm
Longitud	20m
Peso	3,1kg
Apertura mosquetones	18mm
Unidades	5

Material

Ratchet	Acero galvanizado
Cinta	Poliéster
Mosquetones	Acero

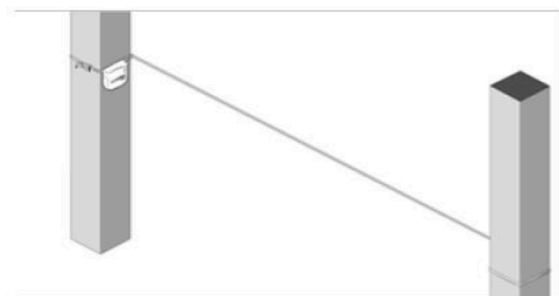


Fig. 1 - X2

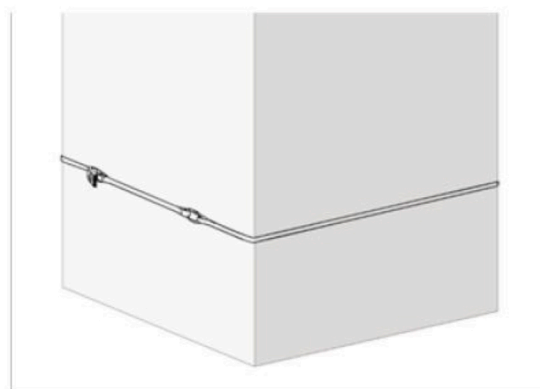


Fig. 2 - X2 PRO

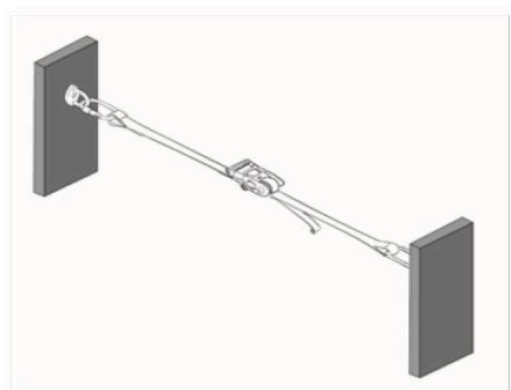


Fig. 3 - X2 DOBLE ALONDRARO

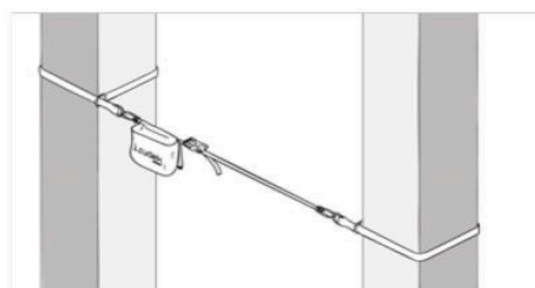


Fig. 4 - X2 ABRAZADO

TRAMO (m)	DEFLEXION 1 USUARIO (m)	DEFLEXIÓN 2 USUARIOS (m)
5	0,5	0,7
6	0,6	0,9
7	0,6	1
8	0,7	1,2
9	0,8	1,3
10	0,9	1,5
11	1	1,6
12	1,1	1,8
13	1,2	1,9
14	1,3	2,1
15	1,4	2,2
16	1,5	2,4
17	1,6	2,5
18	1,7	2,7
19	1,8	2,8
20	1,9	3