

## BETTERFIT SUPRAFLEX AFC

ref. BL-002



EN 388:2016



4 1 3 1 X

### DESCRIPCIÓN

Guante tipo ligero muy versátil, con excelente adaptación del soporte a la mano gracias a su composición de nylon y spandex en galga 15. Recubrimiento de NITRILO FOAM hasta los nudillos de excelente resistencia a la abrasión (más de 30.000 ciclos según ensayo de la norma EN 388:2016) que mejora el agarre sobre superficies húmedas, aceitadas o engrasadas con una buena transpiración de la mano. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el sudor. Certificación Oeko-Tex® Standard 100.



### MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

No lavar.

Después del trabajo es recomendable limpiarlo con un paño húmedo.




## PICTOGRAMAS DE MARCADO

### EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO  
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)



### PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A EN ISO 374-1 Tipo B EN ISO 374-1 Tipo C



U V W X Y Z

- A Metanol
- B Acetona
- C Acetonitrilo
- D Diclorometano
- E Disulfuro de carbono
- F Tolueno
- G Dietilamina
- H Tetrahidrofuran
- I Acetato de etilo



X Y Z

- J n-Heptano
- K Hidróxido sódico al 40%
- L Ácido sulfúrico al 96%
- M Ácido nítrico al 65%
- N Ácido acético al 99%
- O Amoniaco al 25%
- P Peróxido de hidrógeno al 30%
- S Ácido fluorhídrico al 40%
- T Formaldehído al 37%




Z

### EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO  
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

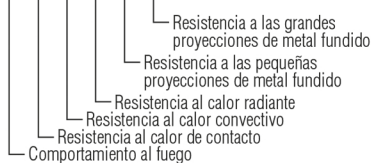

### PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

#### EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

#### EN ISO 374-5




Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

### EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO  
0-4 0-4 061



### EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE



- CLASE 0 16±0,2 m/s
- CLASE 1 20±0,2 m/s
- CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (\*)

### PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903




### PROTECCIÓN BOMBEROS

EN 659



Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

## TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO

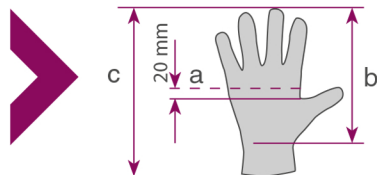


Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)	160	171	182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)	220	230	240	250	260	270

## USO RECOMENDADO

Trabajos sin riesgo de corte en manipulación de piezas secas, húmedas o aceitadas, automoción, mecánica, montaje, imprenta, estampación, agricultura, carga y descarga, jardinería, logística, mantenimiento, construcción, calderería, industria eólica, aeronáutica y uso general.



## ESPECIFICACIONES



### Packaging

1 par hanger

12 pares bolsón

120 pares caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Gris/Negro	Nylon / Spandex	Nitrilo Foam	Galgá 15	6	8430951076328	1 PAR / HANGER 12 PARES / BOLSÓN 120 PARES / CAJA
				7	8430951076342	
				8	8430951076366	
				9	8430951076380	
				10	8430951076403	

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

N.º C 20 00247/C

**SUMINISTROS INDUSTRIALES PLANAS**  
C/ La Bòbila 8 - 10 - 12.  
Polígono Industrial La Bòbila  
08550 Hostalets de Balenyà  
(BARCELONA)

**CONTACTO:**  
Tel.: 93 882 00 33  
ventas@tplanas.com

N.R.S. 39-04347/S



11182/1 FT  
29/04/20