

| | | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|---------|
| Neopreno/Látex | Negro | REF: Neo400 | S-XXL | FLOCADO |
|----------------|-------|----------------|-------|---------|

Guante de neopreno negro, disponible en naranja, con su interior flocado. Resistente a una alta variedad de productos químicos. Uso recomendado para automoción, petroquímicas, manufactura, agroquímicos. Apto para alimentación.

Características:

| | |
|--|---|
| Contiene proteína de látex, no apto para alérgicos al látex | Palma con acabado en rombos invertidos en su palma y puntas para facilitar agarre |
| Negro | Flocado |
| Durabilidad contra disolventes, aceites, grasas y decolorantes | Protección ante bacterias, virus y microorganismos |
| Libre de Silicona | Flexibilidad y Adaptabilidad |

Presentación:

- Caja de 100 pares.
- Embolsados individualmente.
- Embalaje contiene: 10 paquetes de 10 unidades
- Dimensión bolsa: 390 x 150 x 10 mm



Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

| Dimensiones del Guante | S | M | L | XL | XXL |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LONGITUD | Min 330 mm | Min 330 mm | Min 330 mm | Min 330 mm | Min 330 mm |
| Grosor palma mm (± 0.02) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |

NORMATIVA:

Reglamento (UE) 2016/425. Equipo de protección individual por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

EN 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018. Protección contra riesgos mecánicos.

A: Resistencia a la abrasión (nivel rendimiento de 0 a 4)

B: Resistencia al corte por cuchilla (nivel rendimiento de 0 a 5)

C: Resistencia al desgarro (nivel rendimiento de 0 a 4)

D: Resistencia a la perforación (nivel rendimiento 0 a 4)

E: Resistencia al corte afilado (nivel de A a F) La X significa que no se ha testado.

RESISTENCIA QUÍMICA

PERMEACIÓN EN 16523-1:2015. RIESGOS QUÍMICOS EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación. Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

| QUÍMICOS | LETRA | NIVEL |
|---------------------------|-------|-------|
| METANOL | A | 4 |
| ACETONA | B | 3 |
| N-HEPTANO | J | 2 |
| HIDRÓXIDO SÓDICO 40% | K | 6 |
| ÁCIDO SULFÚRICO 96% | L | 4 |
| HIDRÓXIDO DE AMONIO 25% | O | 4 |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30% | P | 6 |
| FORMALDEHIDO 37% | T | 6 |

| Niveles de prestación: | Tiempo de paso (min) | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |
|------------------------|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | Nivel de prestación | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) B: Acetona = 40.8%

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = - 10.0%

(DR) L: Ácido Sulfúrico 96% = 13.8%

(DR) O: Hidróxido de Amonio 25% = -34.1%

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30% = 6.1%

(DR) T: Formaldehido 37% = -7.6%

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

El EPI tipo GUANTE NEO400 debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias y hongos).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

EN 388: 2016+A1:2018



2111X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo A



BKLOPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



CAT III


2777



OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS

| REF | Color | Talla | T. numérica | EAN |
|------|-------|-------|-------------|---------------|
| 0238 | NEGRO | M | 8 | 9556073202625 |
| 0239 | NEGRO | L | 9 | 9556073202632 |
| 0240 | NEGRO | XL | 10 | 9556073202649 |
| 0241 | NEGRO | XXL | 11 | 9556073202656 |

Packing

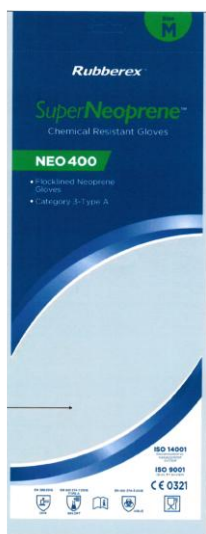

Logística:
Caja: 100 guantes
Paquete: 10 pares
Pallet: 40 cajas

REV.07 JUL 2025

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España