Ficha técnica

PLANAS

Calzado

Innovating your safety

eibe®

EN ISO 20345:2011
SRC S1P

CE 0075

EPI:	**Categoría I**
	Reglamento (UE) 2016/425
Calidad:	**Piel seraje vacuno y textil**

- Bota de seguridad S1P
- Puntera de acero
- Plantilla antiperforante de acero
- Tejido textil transpirable
- Suela interior perforada
- Suela antideslizante de 2 capas PUR
- Absorción de energía en talón 200J
- Antiestático
- Protección resistente a la abrasión de puntera y el tacón
- Bordes y lengüeta acolchados
- Ojales de atado rápido
- Lazo en el talón

Art.	Color	Talla	Pares
19000	**Gris / Negro**	**36 - 48**	**10 / 1**

Categoría EPI's		Artículo 19000
Categoría I	Protección contra riesgos mínimos	
SRC	**SRC - Resistencia contra el deslizamiento** Antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante Antideslizante en acero y glicerina como lubricante	
EN ISO 20345	**EN ISO 20345:2011 - Equipo de protección individual** Calzado de seguridad de uso profesional **Clasificación I - Calzado fabricado con cuero y otros materiales:** • SB: Calzado con tope de seguridad (interior puntera) resistente a 200 julios • S1: SB + Zona del tacón cerrada + Antiestático + Absorción de energía en la zona del tacón • S1P: S1 + Resistencia a la penetración de la suela • S2: S1 + Resistencia a la penetración y absorción de agua • S3: S2 + Resistencia a la penetración de la suela + Suela con resaltes	

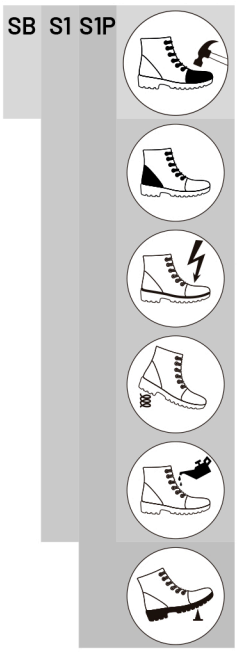

Calzado con tope de seguridad (interior puntera) resistente a 200 julios

Zona del tacón cerrada

Antiestático

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistencia a los aceites

Resistencia a la penetración de la suela

Tallas

Tallas Europeas	36	37	38	39	40	41	42
Tallas Inglesas	3	4	5	6	6,5	7	8
Tallas Europeas	43	44	45	46	47	48	49
Tallas Inglesas	9	10	10,5	11	12	13	14